




HOMOKINETIC SUPER GREASE

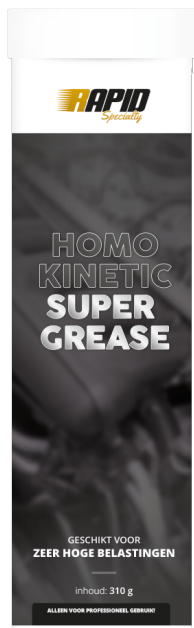

LEVERBAAR ALS

310g koker Art. Nr. 40048110

200g tube Art. Nr. 40048109

PRODUCTBESCHRIJVING

Rapid Homokinetic Super Grease is een lithiumcomplex-vet dat bestand is tegen extreem hoge druk. Het product heeft een lange levensduur en kan hoge temperaturen aan waarbij de piektemperatuur hoger ligt dan 160 °C.

Rapid Homokinetic Super Grease kan een zeer hoge belasting aan, is goed bestand tegen corrosie, heeft een lange houdbaarheid door de anti-oxidanten en is waterbestendig.

TOEPASSING

Rapid Homokinetic Super Grease is toepasbaar bij open- en gesloten systemen, verschillende soorten lagers, homokineten en aandrijfassen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen, extreem belast worden en aan hoge omtreksnelheden worden onderworpen.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen hoge temperaturen
- Bestand tegen corrosie en roest
- Beschikt over een hoge weerstand tegen extreme druk en belastingen
- Voorkomt mechanische schade

GEBRUIKSAANWIJZING

Alvorens het toepassen het in te smeren oppervlak goed schoonmaken en ontdoen van alle vuil. Vervolgens goed ontvetten. Hierna kan de Homokinetic Super Grease aangebracht worden.